



# BRUTUS

**80**  
PLAT

**95**  
PLAT


**110**  
PLAT



**Landini®**

	BRUTUS 80	BRUTUS 95	BRUTUS 110
<b>MOTOR</b>			
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA	1104D-44T	1104D-44TA	1104D-44TA
ASPIRAÇÃO	TURBO	TURBO AFTERCOOLER	TURBO AFTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	80/59	95/70	110/81
ROTAÇÃO NOMINAL	2200	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	352	393	416
RESERVA DE TORQUE	34%	33%	19%
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	1400	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS	4	4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	90	90	90
<b>EMBREAGEM</b>			
INDEPENDENTE COM DISCO SECO DUPLO	12"	12"	12"
ACIONAMENTO MECÂNICO	●	●	●
<b>TRANSMISSÃO</b>			
REVERSOR	MECÂNICO	MECÂNICO	MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES	16X16	16X16	16X16
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO MECÂNICO	●	●	●
<b>TOMADA DE FORÇA</b>			
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF	●	●	●
VELOCIDADES TDF	540/540E	540/540E	540/540E
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS	●	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR	●	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	73/53,7	86/63,3	99 /72,8
<b>EIXO DIANTEIRO 4X4</b>			
ACIONAMENTO MECÂNICO DO 4X4	●	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO	52°	52°	52°
<b>FREIOS</b>			
ACIONAMENTO MECÂNICO	●	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 10 DISCOS	●	●	●
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX	●	●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO	●	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	5080	5080	5080
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	(52,3+24,2)	(52,3+24,2)	(52,3+24,2)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2	●	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD	2	2	2
<b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>			
AMORTECIMENTO DE ASSENTO	●	●	●
ROPS REBATÍVEL	●	●	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS	●	●	●
TETO RÍGIDO	●	●	●
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>			
PESO STD	3180	3380	3380
PESO MÁXIMO	3408	3608	3608
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	4112	4112	4112
B) LARGURA MÍNIMA	1670	1670	1670
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2317	2317	2317
D) ALTURA AO ROPS	2555	2555	2555
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	395	395	395
<b>PNEUS</b>			
DIANTEIRO - TRASEIRO	12.4-24R1 / 18.4-30R1	12.4-24R1 / 18.4-30R1	12.4-24R1 / 18.4-30R1
DIANTEIRO - TRASEIRO	14.9-24R1 / 18.4-34R1	14.9-24R1 / 18.4-34R1	14.9-24R1 / 18.4-34R1
DIANTEIRO - TRASEIRO	12.4-24R1 / 18.4-30R2	12.4-24R1 / 18.4-30R2	12.4-24R1 / 18.4-30R2
DIANTEIRO - TRASEIRO	14.9-24R2 / 18.4-34R2	14.9-24R2 / 18.4-34R2	14.9-24R2 / 18.4-34R2
DIANTEIRO - TRASEIRO	12.4-24R1 / 13.6-38R1	12.4-24R1 / 13.6-38R1	12.4-24R1 / 13.6-38R1

Legenda: ● de série ○ opcional

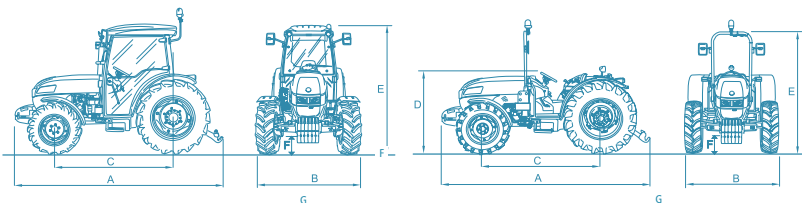

Os dados e imagens contidas nesta publicação têm caráter meramente informativo e portanto poderão ser modificadas sem aviso prévio. Jan/2024